

Modell


DK CLASSIC



Schlicht & vielseitig

Der Gussheizkörper DK CLASSIC ist mit seinem schlichten Design in jedes Wohnambiente integrierbar. Der Gussheizkörper ist als stehender oder hängender Heizkörper erhältlich. Dieser Heizkörper eignet sich besonders für den Austausch alter Gussheizkörper in historischen oder denkmalgeschützten Gebäuden.

- Anschlussabstand (A) 350, 500, 600 oder 800 mm
- mögliche Bautiefe (T) 144 mm / 221 mm
- Anschlussstopfen Vorlauf / Rücklauf 1/2"
- Innengewinde der Glieder 1 1/4"
- max. Betriebsdruck 4 bar
- hängende und stehende Ausführung
- Standardfarbe: Gussgrau

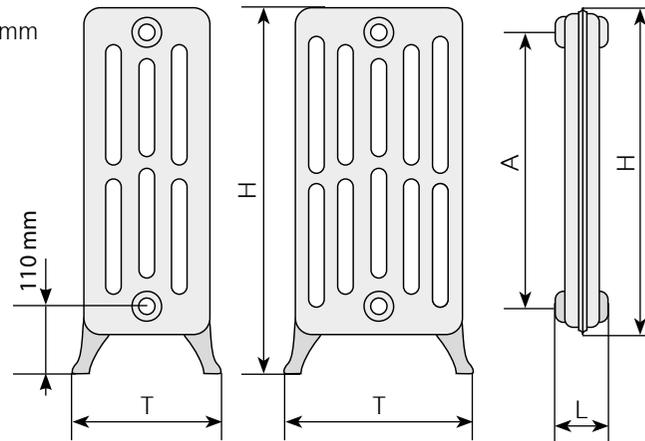

Farbe: Gussgrau

Ausführung	Bautiefe T	Bauhöhe H	Anschlussabstand A	Baulänge L	Gewicht	Leistung bei 70/55°C
selbststehend	144 mm	480 / 658 / 760 / 958 mm	350 / 500 / 600 / 800 mm	60 mm	4,8 / 5,8 / 6,8 / 8,8 kg	50 / 65 / 75 / 92 Watt
hängend		420 / 598 / 700 / 898 mm			4,2 / 5,4 / 6,4 / 8,0 kg	
selbststehend	221 mm	480 / 658 / 760 / 958 mm			7,1 / 8,9 / 10,9 / 13,9 kg	70 / 94 / 112 / 137 Watt
hängend		420 / 598 / 700 / 898 mm			6,2 / 8,2 / 9,5 / 12,5 kg	

Angaben je Heizkörperglied. Die Baulänge ist mit +/- 2 mm Toleranz je Glied zu kalkulieren. Zur Gesamtheizkörperlänge kommen 2 Stopfen mit jeweils einer Baulänge von 15 mm hinzu.



Modell DK Classic - Fotos IBC Gruppe



Farbe: Gussgrau

THERMOSTATVENTILE

Modell FLOWER



erhältliche Oberfläche:



Antik Messing

Abb.: Eckventil Antik Messing

Modell PINO



erhältliche Oberfläche:



Antik Messing



Messing Poliert



Antik Kupfer



Chrom

erhältliche Drehgriffe:




Wenge



Kirschbaum

Abb.: Eckventil Antik Kupfer Kirschbaum

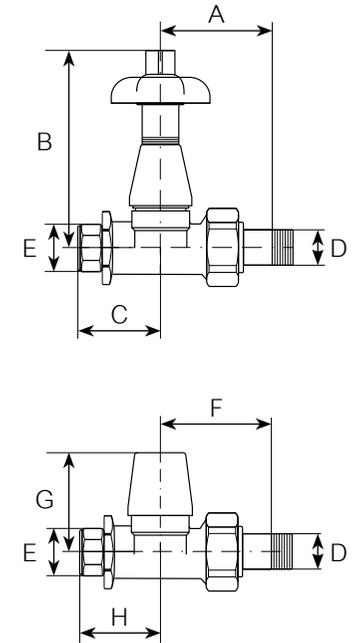



Durchgangsventil

Bei den Thermostatventilen Flower und Pino wird durch das integrierte Thermostat die Wärmeabgabe automatisch geregelt. Diese Modelle sind als Eck- und Durchgangsventile erhältlich. Jedes Set besteht aus dem Vorlauf mit Drehgriff (Anschluss 1/2"), dem Rücklauf mit Absperrgriff (Anschluss 1/2") sowie einer Entlüftung oder mit Klemmringverschraubung für DN 15 Metallrohre.

Ausführung	A	B	C	D	E	F	G	H
Flower Eckventil*	55	100	28,5	1/2"	1/2"	55	49	28,5
Flower Durchgangsventil*	55	100	28,5	1/2"	1/2"	55	49	28,5
Pino Eckventil	44	101	42	1/2"	1/2"	44	40	42
Pino Durchgangsventil	44	101	42	1/2"	1/2"	44	40	40

*Hydraulischer Abgleich möglich

HANDREGULIERVENTILE

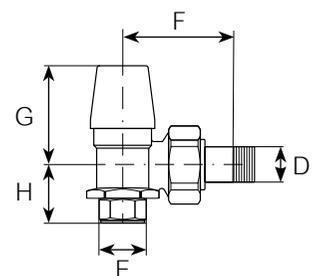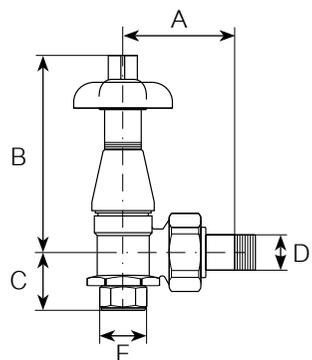

Eckventil

Modell BERLIN



Abb.: Eckventil Antik Messing

erhältliche
Oberfläche:



Antik Messing

Modell FIORE



Abb.: Eckventil Antik Messing

erhältliche
Oberfläche:



Antik Messing

Ausführung	A	B	C	D	E	F	G	H
Berlin Eckventil	60	95	35	1/2"	1/2"	40	35	25
Berlin Durchgangsventil	57	95	40	1/2"	1/2"	40	40	25
Fiore Eckventil	55	72	28,5	1/2"	1/2"	55	49	28,5
Fiore Durchgangsventil	55	72	28,5	1/2"	1/2"	55	49	28,5

Bei den Handregulierventilen Berlin und Fiore wird die gewünschte Wärmeabgabe des Heizkörpers manuell reguliert. Diese Modelle sind als Eck- und Durchgangsventile erhältlich. Jedes Set besteht aus dem Vorlauf mit Drehgriff (Anschluss 1/2"), dem Rücklauf mit Absperrgriff (Anschluss 1/2") sowie einer Entlüftung. Das Modell Fiore ist auch mit Klemmringverschraubung für DN 15 Metallrohre erhältlich.

WANDROSETTEN MIT ÜBERSCHUBROHR

Wandrosetten und Überschubrohre dienen der Verkleidung von Heizungsrohren.

Die Oberfläche kann passend zum Heizkörperventil gewählt werden. Ein Set besteht aus zwei Wandrosetten und zwei Überschubrohren.

Modell

NOSTALGIE

Empfohlen für Ventilset Berlin, Fiore & Flower.



Abb.: Antik Messing

erhältliche
Oberfläche:



Antik Messing

Rosette Ø 50 mm außen
Rohrlänge 160 mm
für DN 15 Metallrohre

Modell

CLASSIC

Empfohlen für Ventilset Pino.



Abb.: Chrom

erhältliche
Oberfläche:



Antik Messing



Antik Kupfer




Messing Poliert



Chrom

Rosette Ø 70 mm außen
Rohrlänge 200 mm
für DN 15 Metallrohre

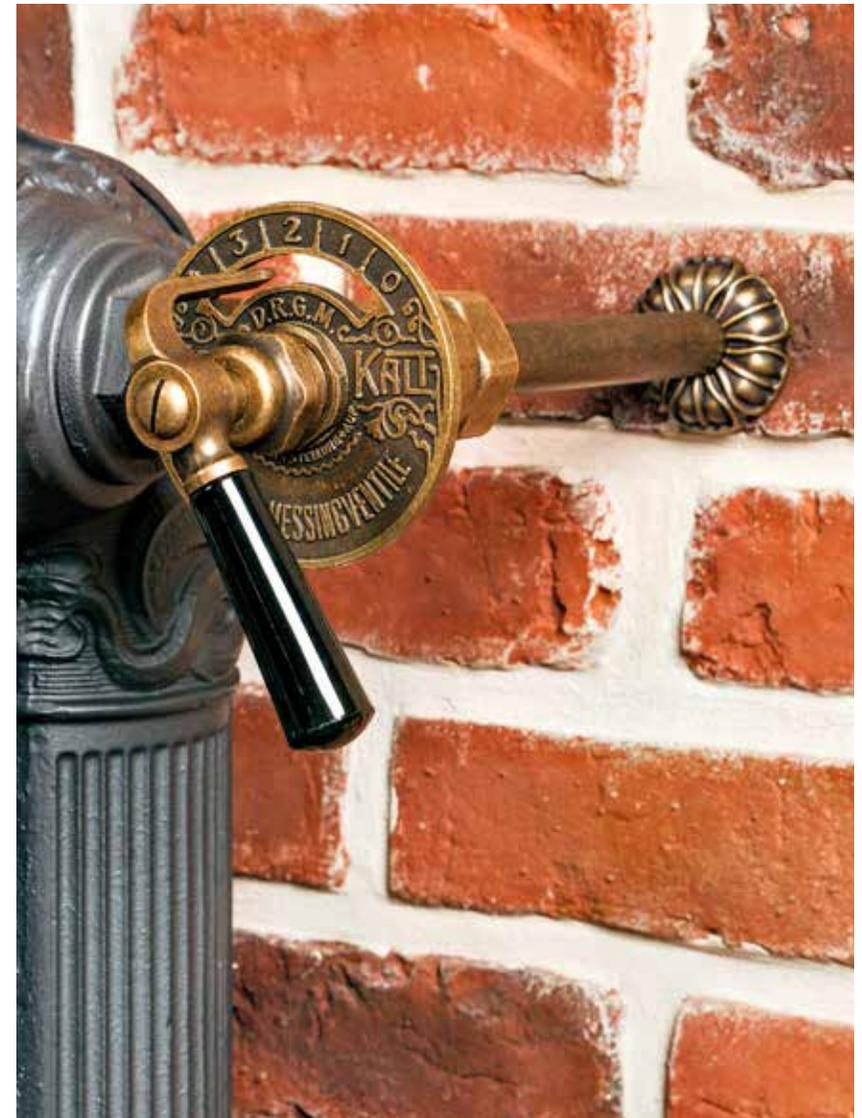

FARBVIELFALT

Gegen Aufpreis lackieren wir Ihren Heizkörper in der von Ihnen gewünschten Farbe.



Abb.: Standardfarbe Gussgrau



Abb.: Rubinrot RAL 3003



Abb.: Perlhellgrau RAL 9022



Abb.: Perlgold RAL 1036